


Hochbordstein H 15/30 cm


gemäß DIN EN 1340 DTI, DIN 483

Ausführungen:

gebrochenes Hartgestein
 Basalt gewaschen
 Quarz gewaschen
 Weißbetonvorsatz

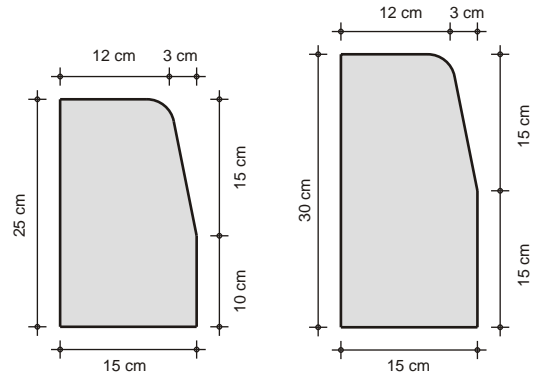

Produktübersicht

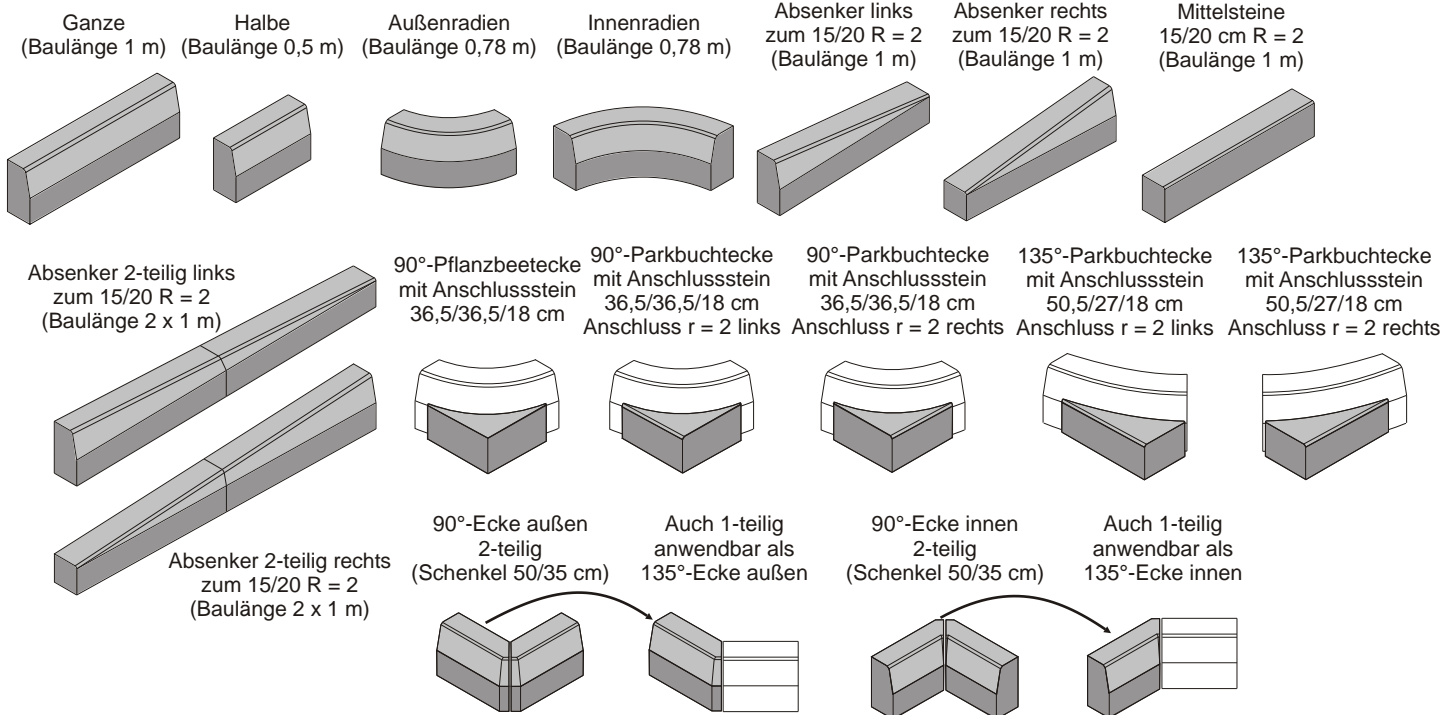

Empfohlener Ausschreibungstext

Hochbordstein 15 x 30 cm liefern und setzen

Bordstein aus Beton gemäß DIN EN 1340 DTI und DIN 483 liefern und nach DIN 18318 fachgerecht einbauen,
 Material: grau, gebrochenes Hartgestein
 (wahlweise Basalt gewaschen, Quarz gewaschen oder Weißbetonvorsatz)
 Fundament aus Beton C 20/25, Sohlendicke 20 cm,
 Rückenstütze 15 cm abgeschrägt bis 12 cm unter Oberkante Bordstein,
 Steine mit engen Fugen versetzen, einschließlich aller erforderlichen Formsteine,
 die erforderlichen Erdarbeiten einschl. Planum sind einzukalkulieren.

1,000 m

Lieferrachweis

Pebüso-Betonwerke
 Heribert Büscher GmbH & Co.KG
 Industrieweg 93
 48155 Münster
 Tel.: 0251-688-0
 Fax: 0251-688-132
 oder gleichwertig.....