


Niederflurbusbordstein 7/15/30 cm


gemäß DIN EN 1340 DTI, DIN 483

Ausführung: Weißbeton, in der Form erhärtet

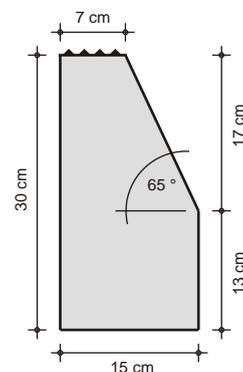


Produktübersicht


Ganze
(Baulänge 1 m)



Übergang links
zum H 15/30
(Baulänge 1 m)



Übergang rechts
zum H 15/30
(Baulänge 1 m)



Empfohlener Ausschreibungstext

Niederflurbusbordstein 7 x 15 x 30 liefern und setzen

Bordstein aus Beton gemäß DIN EN 1340 DTI und DIN 483 liefern und nach DIN 18318 fachgerecht einbauen, Einbauhöhe 18 cm (wahlweise 16 cm)

Material: Weißbeton, in der Form erhärtet mit glatten Anlauf und Auftritt mit Warzenstruktur

Fundament aus Beton C 20/25, Sohlendicke 20 cm,

Rückenstütze 15 cm abgeschrägt bis 12 cm unter Oberkante Bordstein,

Steine mit engen Fugen versetzen, einschließlich der Übergänge zum Hochbord H 15x30 cm, die erforderlichen Erdarbeiten einschl. Planum sind einzukalkulieren.

1,000 m

Liefernachweis

Pebüso-Betonwerke

Heribert Büscher GmbH & Co.KG

Industrieweg 93

48155 Münster

Tel.: 0251-688-0

Fax: 0251-688-132

oder gleichwertig.....