

# Sonderbordstein "Wasserleitbord"


gemäß DIN EN 1340 DTI, DIN 483

## Ausführungen:

gebrochenes Hartgestein

Basalt gewaschen

Quarz gewaschen

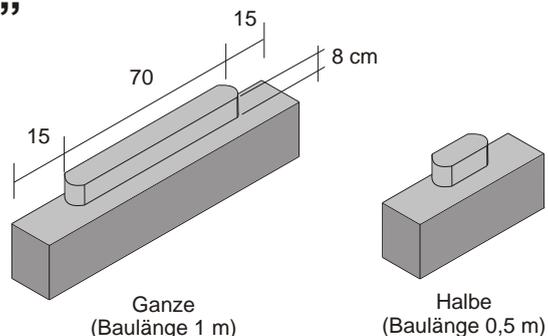

## Empfohlener Ausschreibungstext

### Sonderbordstein "Wasserleitbord" liefern und setzen

Bordstein aus Beton gemäß DIN EN 1340 DTI und DIN 483 liefern und nach DIN 18318 fachgerecht einbauen, Sonderprofil "Wasserleitbord" als Anfahrtschutz für Sickermulden,

Material: grau, gebrochenes Hartgestein

(wahlweise Basalt gewaschen oder Quarz gewaschen)

Fundament aus Beton C 20/25, Sohlendicke 20 cm,

Rückenstütze 15 cm abgeschrägt bis 12 cm unter Oberkante Bordstein,

Steine mit engen Fugen versetzen,

die erforderlichen Erdarbeiten einschl. Planum sind einzukalkulieren.

1,000 m

.....

.....

### Liefernachweis

Pebüso-Betonwerke

Heribert Büscher GmbH & Co.KG

Industrieweg 93

48155 Münster

Tel.: 0251-688-0

Fax: 0251-688-132

oder gleichwertig.....