


# Monodur®-Querungsinsel 6-3-0 aus Betonfertigteilen

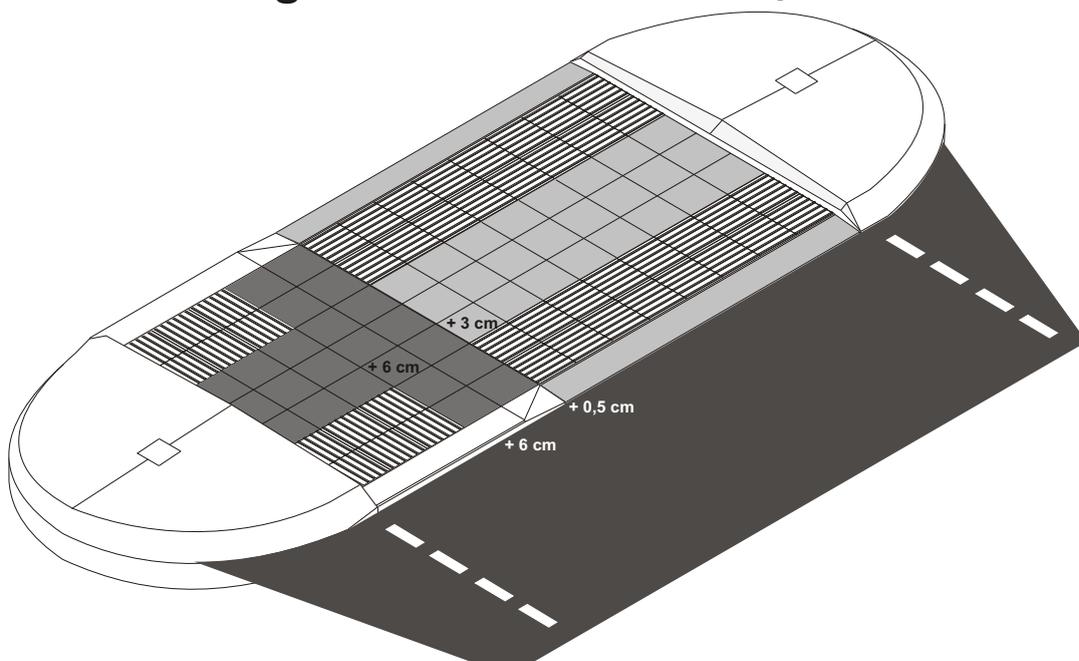

## Empfohlener Ausschreibungstext

Monodur®-Querungsinsel aus Betonfertigteilen System Pebüso-Monodur herstellen, liefern, einbauen, verfugen.

Bestehend aus:

**Inselköpfe** als Fertigteil mit Flachbordprofil, Weißbeton, in der Form erhärtet,  
Abmessungen: B = 250 cm ; L = 150 cm, H = 25 cm, Anlaufhöhe 12 cm, Radius 1,25 m  
Anschlussprofil an Mittelteil für getrennte Querung  
Aussparung 18 x 18 cm für Positionierung Schilderhülse

2,000 St \_\_\_\_\_

**Mittelteil für Sehbehinderte** mit 6 cm Tastkante aus Weißbeton,  
Oberfläche bestehend aus Pflasterplattenoptik 30x30 cm mit Scheinfugen sowie  
Bodenindikatoren mit 6 trapezförmigen Rippen für 60 cm tiefes Richtungsfeld  
aus Weißbeton, Pflasterplatten anthrazit (**wahlweise grau**).

Abmessungen: B = 250 cm; L = 150 cm (**wahlweise L=180 oder 210 cm**)  
mit Höhenabsenkung von 6 auf 3 (0) cm für Anschlussprofil an Nullabsenkung

1,000 St \_\_\_\_\_

**Mittelteil für Nullabsenkung** mit 3 cm Rollkante

Oberfläche bestehend aus Pflasterplattenoptik 30x30 cm mit Scheinfugen sowie  
Bodenindikatoren mit 6 trapezförmigen Rippen für 60 cm tiefes Sperrfeld  
aus Weißbeton, Pflasterplatten und Nullabsenkung grau (**wahlweise beide Ansichten anthrazit**)

Abmessungen: B = 250 cm; L = 240 cm (**wahlweise L=120, 150, 180 oder 210 cm**)

1 wahlweise 2,000 St \_\_\_\_\_

Fertigteile aus frost- und tausalzwanstandfähigem Stahlbeton C 45/55

mit Hebewerkzeugen aus rostfreiem Stahl M 16 mm inkl. Verschlusskappen für einbetonierte Gewinde.

### Optional:

- Inklusive der Lieferung und dem Einbau von jeweils 2 Verkehrszeichen nach StVO (VZ:222-20) + Leitplatte VZ 605-24 Rundform montiert an einem 60mm Posten + Fußplatte aus Aluminium auf die Inselköpfe.
- 4 Glaskolbenreflektoren je Inselkopf

### Verfugung:

Querpressfuge zwischen den Betonfertigteilen herstellen

Fuge zwischen Fertigteilen aus farbangepassten, dauerhaft elastischen Dichtstoff herstellen.

Fugenspaltbreite 10 mm, Fugentiefe nach Angabe der Hersteller, Unterfüllstoff einbringen.

Schutz des Betonfertigteils vor Verschmutzungen durch Abkleben entlang der Fuge.


Liefernachweis:

Pebüso Betonwerk GmbH & Co. KG

Industrieweg 93, 48155 Münster

Email: info@pebueso.de

# Monodur<sup>®</sup>-Querungsinsel 3-3-0 aus Betonfertigteilen

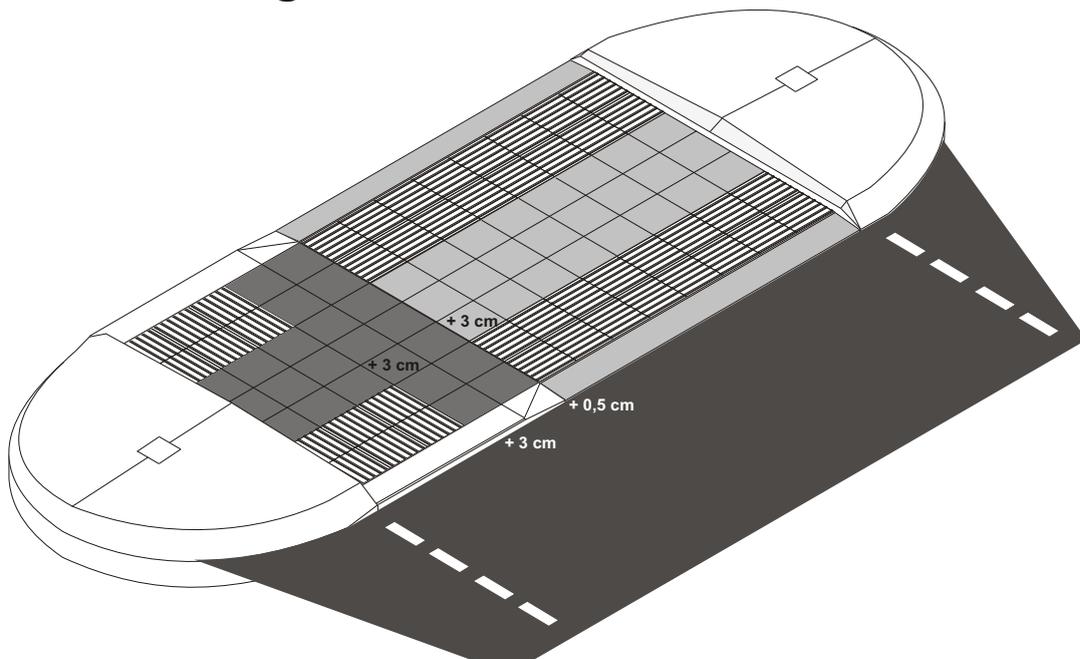

## Empfohlener Ausschreibungstext

Monodur<sup>®</sup>-Querungsinsel aus Betonfertigteilen System Pebüso-Monodur herstellen, liefern, einbauen, verfugen.

Bestehend aus:

**Inselköpfe** als Fertigteil mit Flachbordprofil, Weißbeton, in der Form erhärtet,  
Abmessungen: B = 250 cm ; L = 150 cm, H = 25 cm, Anlaufhöhe 12 cm, Radius 1,25 m  
Anschlussprofil an Mittelteil für getrennte Querung  
Aussparung 18 x 18 cm für Positionierung Schilderhülse

2,000 St \_\_\_\_\_

**Mittelteil für Sehbehinderte** mit 3 cm Tastkante aus Weißbeton,  
Oberfläche bestehend aus Pflasterplattenoptik 30x30 cm mit Scheinfugen sowie  
Bodenindikatoren mit 6 trapezförmigen Rippen für 60 cm tiefes Richtungsfeld  
aus Weißbeton, Pflasterplatten anthrazit (**wahlweise grau**).

Abmessungen: B = 250 cm; L = 150 cm (**wahlweise L=180 oder 210 cm**)  
mit Höhenabsenkung von 3 auf 3 (0) cm für Anschlussprofil an Nullabsenkung

1,000 St \_\_\_\_\_

**Mittelteil für Nullabsenkung** mit 3 cm Rollkante

Oberfläche bestehend aus Pflasterplattenoptik 30x30 cm mit Scheinfugen sowie  
Bodenindikatoren mit 6 trapezförmigen Rippen für 60 cm tiefes Sperrfeld  
aus Weißbeton, Pflasterplatten und Nullabsenkung grau (**wahlweise beide Ansichten anthrazit**)

Abmessungen: B = 250 cm; L = 240 cm (**wahlweise L=120, 150, 180 oder 210 cm**)

1 wahlweise 2,000 St \_\_\_\_\_

Fertigteile aus frost- und tausalzwanstandfähigem Stahlbeton C 45/55

mit Hebewerkzeugen aus rostfreiem Stahl M 16 mm inkl. Verschlusskappen für einbetonierte Gewinde.

### Optional:

- Inklusive der Lieferung und dem Einbau von jeweils 2 Verkehrszeichen nach StVO (VZ:222-20) + Leitplatte VZ 605-24 Rundform montiert an einem 60mm Posten + Fußplatte aus Aluminium auf die Inselköpfe.
- 4 Glaskolbenreflektoren je Inselkopf

### Verfugung:

Querpressfuge zwischen den Betonfertigteilen herstellen

Fuge zwischen Fertigteilen aus farbangepassten, dauerhaft elastischen Dichtstoff herstellen.

Fugenspaltbreite 10 mm, Fugentiefe nach Angabe der Hersteller, Unterfüllstoff einbringen.

Schutz des Betonfertigteils vor Verschmutzungen durch Abkleben entlang der Fuge.

Liefernachweis:

Pebüso Betonwerk GmbH & Co. KG

Industrieweg 93, 48155 Münster

Email: info@pebueso.de